

### Généralités

Dans le but de protéger efficacement contre les eaux chargées d'impuretés les organes internes des appareils régulateurs et autres installés sur certains réseaux hydrauliques, nous recommandons l'adjonction de nos FILTRES OBLIQUES A BRIDES, TYPE "FILTRAM", SÉRIE "CM", spécialement conçus à cet effet.

Ces appareils simples et robustes n'occasionnent pas de perte de charge notable du fait de la grande section de passage de la cartouche filtrante. Le démontage en est aisé par simple dévissage des écrous de fixation du chapeau.

### Description

Selon le schéma ci contre, le corps 1 et le chapeau 4 sont réalisés en fonte spéciale. La cartouche filtrante 2, en acier inoxydable 18/8, comporte une série de perforations dont la surface est largement supérieure à la section de l'orifice, en vue de rendre pratiquement négligeable la perte de charge.

### Avantages

- Diminution des servitudes d'entretien
- Augmentation des garanties de fonctionnement
- Encombrement réduit, installation aisée
- Pertes de charges internes négligeables

### Montage

Le FILTRE OBLIQUE A BRIDES, TYPE "FILTRAM", SÉRIE "CM", doit être installé en amont des appareils régulateurs et autres selon la direction d'écoulement indiquée par une flèche sur le corps de l'appareil.



**FILTRE OBLIQUE A BRIDES PN 10  
TYPE FILTRAM DN 100**


**MODÈLE DÉPOSÉ**

### Perforations

DN 40 - 65 : 0,8 x 0,8 mm

DN 80 - 200 : 1,2 x 1,2 mm

DN 250 - 400 : 1,6 x 1,6 mm

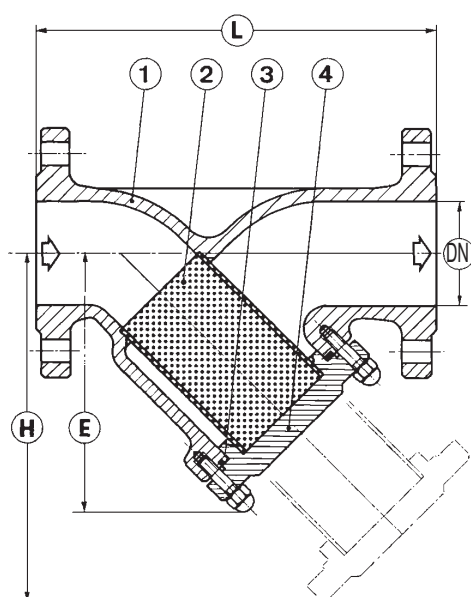

### NOMENCLATURE

1	CORPS FILTRAM	3	JOINT CHAPEAU
2	CARTOUCHE FILTRANTE	4	CHAPEAU A BRIDE

### ENCOMBREMENT

D.N.	L	E	H	Poids
40	200	120	190	6,5
50	230	135	220	8,5
60	290	180	300	15
65	290	180	300	15
80	310	205	340	18
100	350	235	395	26
125	400	285	460	48
150	480	325	525	72
175	550	350	665	85
200	600	375	600	112

DIMENSIONS SUPÉRIEURES SUR DEMANDE

Les cotes d'encombrement peuvent être modifiées sans préavis

Indication sans engagement, modifications réservées

NOTICE  
7601

**constructeur**  
**robinetterie industrielle**



250, RUE DE LA CURIAZ  
73290 LA MOTTE-SERVOLEX  
TÉL. 33 (0)4 79 25 17 14  
FAX. 33 (0)4 79 25 16 95  
URL : <http://www.ramus-industrie.com>